



Hahn VL-Band AL

для алюминиевых дверей

Скрытые петли как архитектурное решение





Hahn „VL-Band AL” – скрытая петля для алюминиевых дверей.

Скрытая петля **VL-Band AL** фирмы Dr. Hahn является первой скрытой петлей для алюминиевых дверей в новой Чачн-системе. Она была испытана в профильных системах, до сих пор чаще всего используемых в Центральной Европе, и убедительно прошла все внутренние проверки на качество. Четыре зарегистрированных во всем мире патента свидетельствуют о степени инновации этой скрытой петли фирмы Hahn.

Широкий спектр применения

Скрытая петля для **VL-Band AL** фирмы Hahn одинаково приспособлена для всех открывающихся вовнутрь и наружу профильных систем и применима при навешивании слева и справа. Также как и у аналога для стальных дверей, открывание двери возможно на 100 %. Допустимый вес створки при использовании двух петель составляет, в зависимости от профиля, 120 кг.

Также и регулировка крайне проста. На установленной двери петля может быть смещена по горизонтали на ± 2 мм и по вертикали на ± 3 мм.

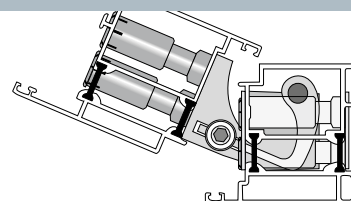



Hahn VL-Band AL

для алюминиевых дверей

По причине особой геометрии центров вращения никаких проблем перекоса на стороне замка ни у одной из испытанных до сих пор комбинаций дверных профилей не возникает. Учитываются также повышенные предписания по теплозащите:

Hahn **VL-Band AL** используется при сквозном уплотнении и запирает необходимые для упора отверстия за счет применения переменного пластмассового вкладыша.

Заранее собранная и быстро навешиваемая

Изготовителям дверей петля для быстрой и простой установки поставляется заранее полностью собранной. Монтаж осуществляется сначала на створке двери.

Корпус петли затем вставляется в раму и с помощью особенно прочных втулок фиксируется и привинчивается.

Новая скрытая петля для алюминиевых дверей фирмы Чачн пользуется особым спросом у архитекторов, которые при планировании своих объектов придают значение бескомпромиссной эстетике, при этом уделяя большое внимание долговечности применяемых дверных петель и предъявляя высокие требования к надежности.

Информация для архитекторов

- Скрытая 3-частная дверная петля для алюминиевых дверей
- Корпус петли и все крепежные средства из нержавеющей стали
- Открытие двери 100 %
- Допустимый вес при использовании двух петель в зависимости от исполнения профилей 120 кг
- Дверные створки регулируются в 4-х направлениях без отвинчивания крепежных винтов
- Плавное смещение по горизонтали при навешенной створке двери ± 2 мм
- Плавное смещение по вертикали при навешенной створке двери ± 3 мм
- Втулки не требуют обслуживания
- Монтаж рамочной части петли осуществляется ввинчиванием в раму
- Крепление с помощью прочных крепежных болтов
- При использовании скрытой петли обязателен монтаж напольного стоппера